

インバータ制御連動式 ケーブル中間送り機

PAT.P

イクラ **パワーボールミニ**

イクラパワーボールに


ミニタイプ 新登場

ISK-PB203M

100V用と200V用の
インバータボックスの使い分けで

100V/200V
どちらにも対応します

敷設ルートが狭い場所、
多段ラックの間隔が狭い場所に最適

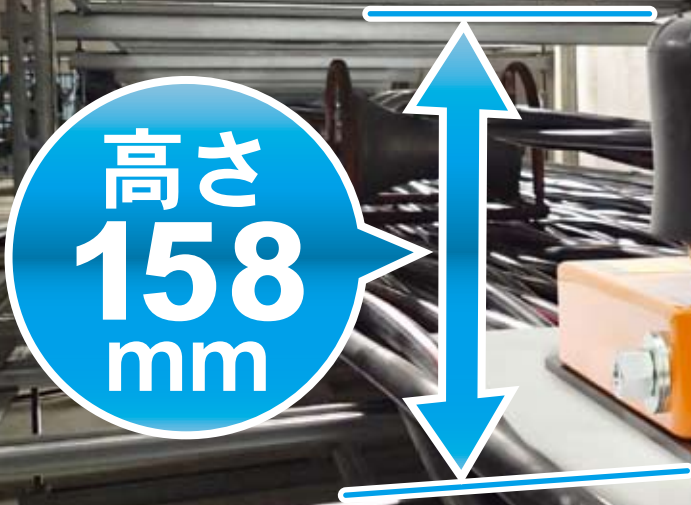

敷設ケーブルの品質向上

引っ張りすぎによるラック・ケーブルへの負荷を軽減

ウインチと併用し延線作業の効率化

幹線ケーブルを高いグリップ力で楽々送り出し

ISK-PB203M 過負荷防止機能付

パワーボール 仕様

電源	三相 200V
出力	200W
送り出し力 最大	1.96kN (200kgf)±10%
送り速度	4.2~20m/min
適応ケーブル径	φ1 ~ 65mm
ベース寸法	W380×L286mm
外形寸法	W414×L352×H158mm
入力ケーブル	4m
質量	18kg

付属品

ラチェットスパナ
空気入れ



ISK-PB203 過負荷防止機能付

パワーボール 仕様

電源	三相 200V
出力	200W
送り出し力 最大	1.96kN (200kgf)±10%
送り速度	3.7~20m/min
適応ケーブル径	φ1 ~ 100mm
ベース寸法	W334×L400mm
外形寸法	W376×L442×H270mm
入力ケーブル	4m
質量	26kg

付属品

ラチェットスパナ
空気入れ



ISK-PB403 過負荷防止機能付

パワーボール 仕様

電源	三相 200V
出力	400W
送り出し力 最大	3.92kN (400kgf)±5%
送り速度	4.9~27m/min
適応ケーブル径	φ1 ~ 100mm
ベース寸法	W343×L620mm
外形寸法	W386×L652×H290mm
入力ケーブル	4m
質量	48kg

付属品

ラチェットスパナ
空気入れ



※ISK-V100またはISK-V200が必要です

作業効率の大幅アップ

インバータボックス 仕様

| ISK-V100

| ISK-V200

電源	単相 100V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz
出力電圧	三相 200V	三相 200V
容量	0.75kW	3.7kW
送り速度調整範囲	35 ~ 120Hz	35 ~ 120Hz
外形寸法	W192×L300×H470mm	W192×L300×H470mm
入力ケーブル	3m	3m
質量	12kg	12.5kg

付属品


コントローラー

単相 100V用

三相 200V用



最大18台連結一括制御可能

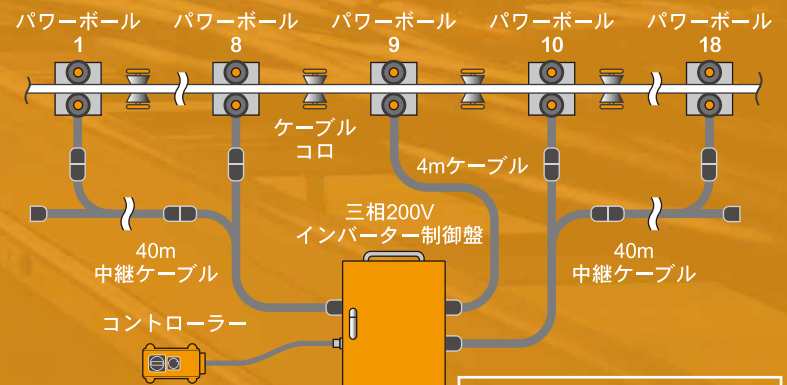

イラストはISK-PB203、18台連結のイメージです
※18台接続の場合、最大能力での使用はできません

最大連結可能台数	ISK-PB203M	ISK-PB203	ISK-PB403
三相 200V	18台(推奨 8台)	18台(推奨 8台)	9台(推奨 5台)
単相 100V	3台(推奨 2台)	3台(推奨 2台)	1台(推奨 1台)※

※最大送り出し力は 2.45kN (250kgf)です

別売品

40m中継ケーブル

JANコード : 49 92873 33010 9



●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索

<http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代

札幌営業所 ☎011(881)2887代

仙台営業所 ☎022(284)4320代

長岡出張所 ☎090(1702)3423(携帯)

北関東営業所 ☎029(869)1080代

東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代

大阪営業所 ☎06(6748)1111代

広島営業所 ☎082(273)7254代

福岡営業所 ☎092(503)4826代

つくば配送センター ☎029(869)1080代



ISO9001認証 ISO14001認証

登録No. JQ41953 登録No. JQ4063039